



KONICA MINOLTA

bizhub C364

✍ Barevná multifunkce A3

✍ Až 36 barevných stránek za minutu

Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální/síťový
- z USB
- docx, xlsx, pptx



Boxy

- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- opakovaný tisk
- z boxu-do-USB



Kopírování

- barevné
- černobílé



Skenování

- síťový TWAIN
- sken-do-SMB
- sken-do-boxu
- sken-do-emailu
- sken-do-FTP
- sken-do-WebDAV
- sken-do-USB
- sken domů
- sken-ke-mně



Faxování (volitelné)


- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Technologie



Možnosti konfigurace

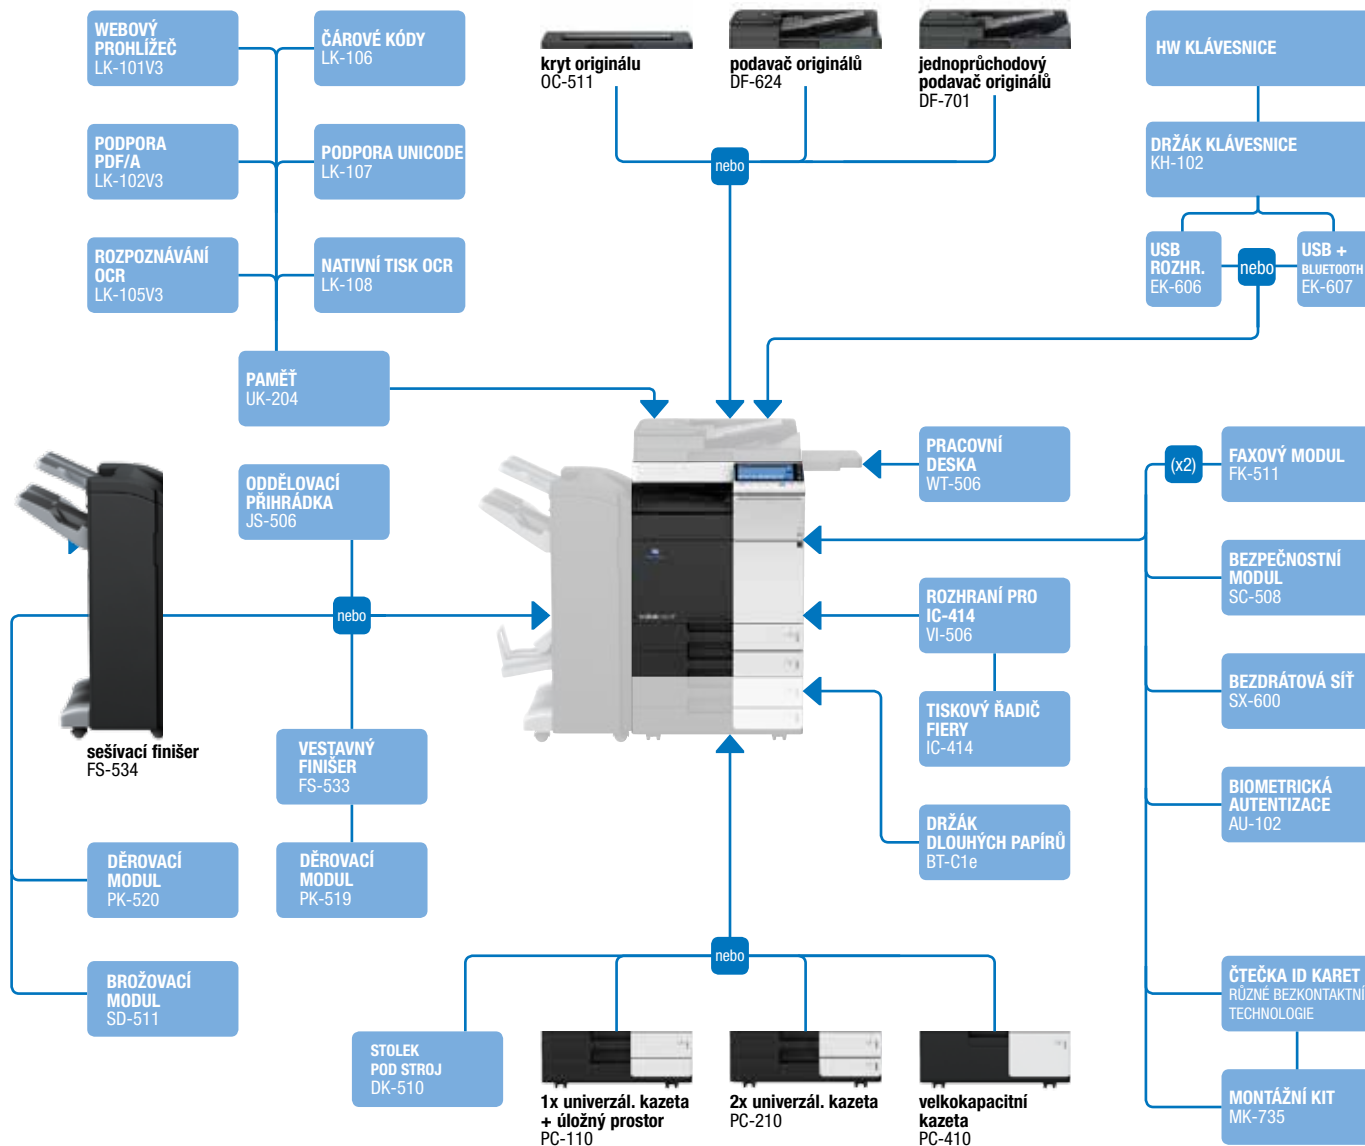

Možnosti dokončování

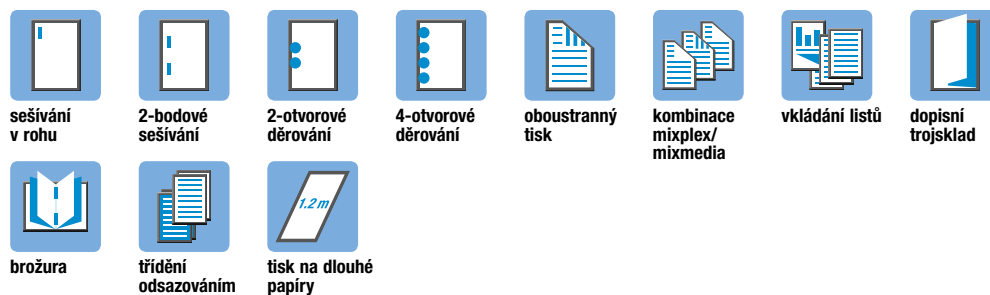

Popis možné výbavy

bizhub C364 Komunikační centrum s rychlostí 36 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média od A6 do SRA3, dlouhý papír 1,2 m gramáž 52 – 300 g/m². Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | |
|---------------------------------------|---|
| KH-102 držák klávesnice | pro umístění USB klávesnice |
| EK-606 USB rozhraní | rozšíření pro připojení USB klávesnice |
| EK-607 USB a Bluetooth | rozhraní Bluetooth a USB pro připojení klávesnice |
| WT-506 pracovní deska | pro umístění biometrické autentizace |
| BT-C1 držák dlouhých papírů | pro vícenásobné podávání dlouhých papírů |
| FK-511 faxový modul | Super G3 fax a digitální fax |
| SC-508 bezpečnostní modul | ochrana před kopírováním |
| SX-600 bezdrátová LAN | externí modul pro bezdrátovou síť |
| AU-102 biometrická autentizace | skener kapilár prstu |
| MK-735 montážní sada | instalační sada pro čtečku ID karet |
| Čtečka ID karet | různé technologie bezkontaktních karet |
| VI-506 rozhraní pro IC-414 | karta rozhraní pro řadič Fiery |
| IC-414 řadič Fiery | profesionální barevný tiskový řadič |

| | |
|--|--|
| PC-110 1x univerzální kazeta | A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ² |
| PC-210 2x univerzální kazeta | A5–A3, 2x500 listů, 52–256 g/m ² |
| PC-410 velkokapacitní kazeta | A4, 2 500 listů, 52–256 g/m ² |
| DK-510 stolek pod stroj | úložný prostor, pojezdová kolečka |
| JS-506 oddělovací přihrádka | odděluje např. faxy od ostatních výtisků |
| PK-519 děrovací modul | 4 otvorové děrování |
| FS-533 vestavný finišer | sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů |
| FS-534 sešívací finišer | sešívání 50 listů, max. výstup 3 200 listů |
| SD-511 brožovací modul | sešívání a ohyb ve hřbetu, poloviční sklad, dopisní trojsklad |
| PK-520 děrovací modul | 2/4-otvorové děrování s automatickým přepínáním |
| UK-204 paměť | rozšíření paměti pro i-Option |
| LK-101v3 webový prohlížeč | webový prohlížeč a image panel |
| LK-102v3 podpora PDF/A | PDF/A, PDF šifrování, digitální podpis |
| LK-105v3 rozpoznávání OCR | prohledávatelná PDF a PPTx |
| LK-106 čárové kódy | podpora nativního tisku písem čárových kódů |
| LK-107 podpora Unicode | podpora nativního tisku Unicode písem |
| LK-108 nativní tisk OCR | podpora nativního tisku písem OCR A a B |
| OC-511 kryt originálů | místo automatického podavače |
| DF-624 podavač originálů | automaticky oboustranný otáčející podavač originálů, kapacita 100 listů |
| DF-701 jednoručkový podavač originálů | oboustranně skenující jednoručkový automatický podavač originálů, kapacita 100 listů |

Technické údaje

KOPIROVÁNÍ

| | |
|--|---|
| Kopírovací proces | elektrostatické laserové kopírování tandemový nepřímý |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri HD® |
| Rychlost kopírování/tisku | až 36 str/min |
| A4 (černobíle/barevně) | až 36 str/min |
| Rychlost kopírování/tisku | až 18 str/min |
| A3 (černobíle/barevně) | až 18 str/min |
| Rychlost oboustranně | až 36 str/min |
| A4 (černobíle/barevně) | až 36 str/min |
| Doba 1. kopie/výtisku (černobíle/barevně) | 5,3/6,9 s |
| Doba zahřívání | asi 20 s* |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Gradace | 256 odstínů |
| Formát originálů | A5–A3 |
| Měřítka | 25–400% s krokem 0,1%; automatické měřítka |
| Kopírovací funkce | kapitola; vkládání (titulní) strany; zkušební kopie (výtisk a zobrazení); zkušební tisk nastavení; digitální grafické funkce; paměti uložení nastavení; režim plakátu; opakování obrazu; přetisk; razítko; ochrana před kopírováním |

TISK

| | |
|------------------------------|---|
| Rozlišení při tisku | 1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi |
| Procesor řadiče | PowerPC MPC8536; 1 GHz |
| Jazyky popisu stránek | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Operační systémy | Windows 2000/XP/XP64, VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Písma | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 emulace Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaná PDF a OOXML (docx, xlsx, pptx)**; mixmedia a mixplex; ukládání nastavení "Rychlé nastavení"; přetisk; vodoznak; ochrana před kopírováním, "průklepový" tisk |

TISK (VOLITELNĚ)

| | |
|------------------------------|---|
| Tiskový řadič | vestavěný Fiery IC-414 |
| Procesor řadiče | Intel Pentium; 2,6 GHz |
| Paměť / HDD | 2 GB / 160 GB |
| Jazyky popisu stránek | Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c |
| Operační systémy | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x |

SKENOVÁNÍ

| | |
|---|---|
| Rychlost skenování černobíle/barevně | až 160/160 str/min |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | síťový TWAIN sken-do-emailu (sken-ke-mně) sken-do-FTP sken-do-SMB (sken domů) sken-do-boxu sken-do-WebDAV sken-do-DPWS sken-do-USB |
| Souborové formáty | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávat. PDF (volitelně) XPS; kompaktní XPS; PPTX a prohledávatel. PPTX (volitelně) |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | poznámky (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase |

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

| | |
|------------------------|--|
| Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
| Přenos faxu | analogový i-Fax barevný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Rozlišení faxu | max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny) |
| Faxové funkce | výzva; odložený přenos; přenos z PC; příjem do soukromé schránky; přesměrování do emailu/FTP/SMB; až 400 přednastavení |

UŽIVATELSKÉ BOXY

| | |
|----------------------------------|---|
| Max. lze uložit | až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran |
| Typy uživatelských boxů | veřejné osobní (s heslem nebo autentizací) skupinové (s autentizací) |
| Typy systémových boxů | zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva |
| Funkce uživatelských boxů | opakovaný tisk; kombinace download odesílání (email/FTP/SMB a faxem) kopírování z boxu do boxu |

SYSTÉM

| | |
|---------------------------------------|---|
| Systémová paměť | 2 048 MB (standard) |
| Systémový pevný disk | 250 GB (standard) |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Sítové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatický podavač originálů | až na 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m ² oboustranný otáčející nebo duálně skenující jednorůchodový |
| Potisknutelné formáty papíru | A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhé papíry max. 1 200 x 297 mm |
| Potisknutelná gramáž papíru | 52–300 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 1 150 listů max.: 3 650 listů |
| Standardní zásobníky papíru | 1. kazeta: 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² 2. kazeta: 500 listů, A5-SRA3, 52-256 g/m ² boční vstup: 150 listů, A6-SRA3, vlastní formáty, dlouhý papír; 60-300 g/m ² |
| Volitelné zásobníky papíru | univerzální kazeta (1): 1x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² univerzální kazety (2): 2x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² velkokapacitní kazeta (3): 2 500 listů, A4, 52-256 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A5–SRA3; 52–256 g/m ² |
| Režimy dokončování (volitelné) | odsazování; skupinkování; třídění; sešívání; děrování; poloviční sklad; dopisní sklad; brožura |

| | |
|--|---|
| Kapacita výstupu (s finišerem) | max.: 3 200 listů |
| Kapacita výstupu (bez finišeru) | max.: 250 listů |
| Sešívání | max.: 50 listů nebo 48 listů + 2 krycí listy (do 209 g/m ²) |
| Výstupní kapacita sešívání | max.: 1 000 listů |
| Dopisní sklad | až 3 listy |
| Kapacita výstupu dopisního skladu | max.: 30 listů (zásobník); neomezeně |
| Brožura | max.: 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (do 209 g/m ²) |
| Kapacita výstupu brožur | max.: 100 listů |
| Životnost toneru | černý 27 000; CMY 25 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | černý 120 000 / 600 000 (fotoválec/vývojnice) CMY 90 000 / 600 000 (fotoválec/vývojnice) |
| Spotřeba energie | max. 1,58 kW (systém) TEC*** 2,50 kWh |
| Rozměry systému (š x h x v) | 615 x 685 x 779 mm (bez ADF a přídatných kazet) |
| Hmotnost systému | asi 85 kg |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|---|
| Zabezpečení | ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2; SSL3 a TSL1.0; podpora IPsec, IEEE 802.1x; autentizace uživatelů; záznamy o přihlášení; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních metod); šifrování dat na pevném disku (AES 128); automatický výmaz dat v paměti; příjem důvěrných faxů; šifrování tiskových dat uživatelem; ochrana před kopírováním (copy guard, ochrana heslem) |
| Učtování | až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + smb složka) definice přístupu uživatele k funkcím volitelné biometrické ověření (kapiláry v prstu) volitelné ověření bezkontaktní kartou (čtečka) |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

* Doba zahřívání závisí na okolním prostředí a způsobu používání

** Výstup závisí na vstupních datech a může se od originálu lišit

**** Typická týdenní spotřeba energie (Typical Electricity Consumption) dle Energy Star



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready

